


# Анкерный лист HDPE | v-lock Ширина 2000мм. Черный

## Анкерный лист HDPE V-lock в рулоне, 2000x4мм, чёрный

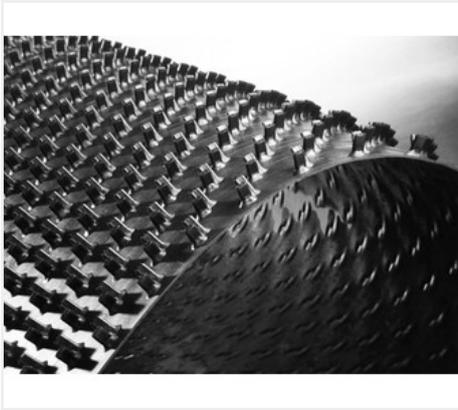


Толщина	4
Ширина	2000
Цвет	Чёрный
Заказной шифр	Анкерный лист HDPE V-lock в рулоне, 2000x4мм, чёрный

### Описание:

Анкерные футеровочные листы изготовлены из полиэтилена высокой плотности HDPE, предназначены для защиты железобетонных или бетонных изделий от разружительного воздействия внешней среды.

На одной поверхности листа в шахматном порядке расположены специальные анкеры типа V-LOCK, которые обеспечивают крепкую фиксацию пластин на футеруемой поверхности.

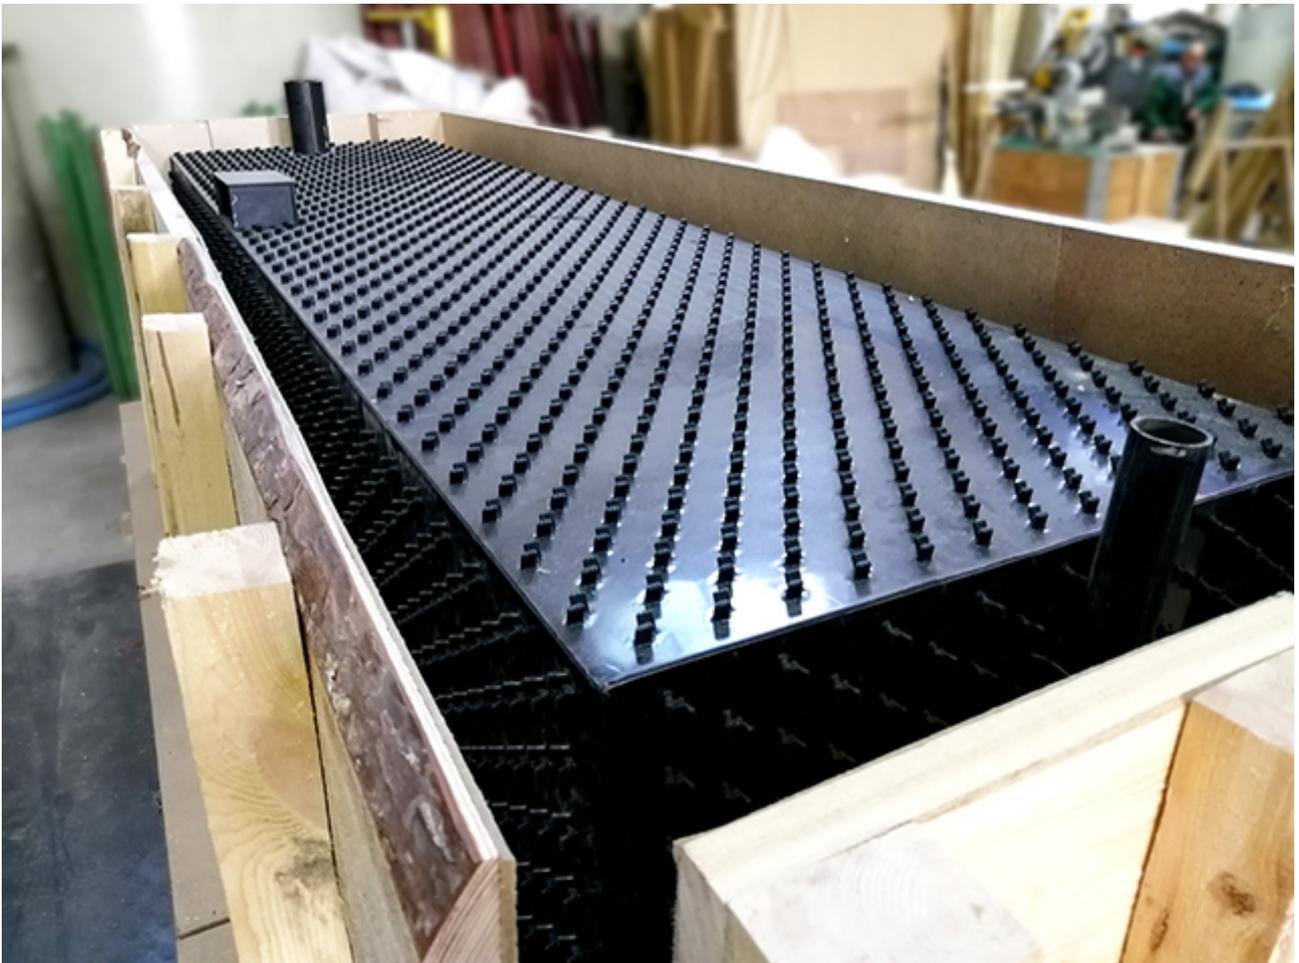

### Преимущества футеровки анкерным листом

1. Надежно защищает бетонную поверхность от воздействия различных сред (органические соединения, щелочь, кислота, едкие вещества). Сроки эксплуатации объекта с HDPE-покрытием значительно увеличиваются до 50 лет.
2. Полная гермитичность. Анкерные листы свариваются между собой методом экструзионной сварки, что обеспечивает надежную изоляцию любых жидкостей от бетона или металла.
3. Поверхности с HDPE-покрытием анкерными листами не требуют особого технического обслуживания и крайне неприхотливы в уходе, гладкий материал очень легко моется и

выдерживает самые агрессивные чистящие средства.

4. Данный метод футеровки отлично подходит для объектов, где нет возможности демонтировать изношенные железобетонные конструкции.
5. Экономическая эффективность, за счет простоты установки и долговечности покрытия.

## Технические характеристики:

Показатель	V-LOCK
Толщина листа, мм	3-4
Высота анкера, мм	14,5 ± 1,0
Ширина анкера, мм	22 ± 1,0
Прочность при растяжении, не менее, МПа	25
Относительное удлинение при разрыве, не менее, %	700
Стойкость к воздействию химических сред, не менее, %	90
Температурный режим эксплуатации, °С	от -60 до +60
Прочность сцепления с бетоном, не менее, т/м <sup>2</sup>	40
Усилие на срез анкера, не менее, кН/м	35
Ширина листа (рулона), м	2
Длина листа (рулона), м	По заказу